


SMART KIT BALCONY CKW 400W/800W Full Black

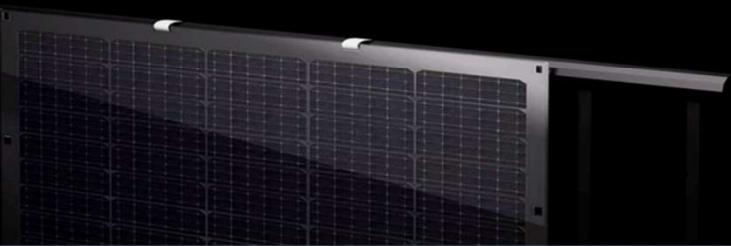

Un nouveau Design

Design élégant et léger.
Conçu pour être facilement installé sur la balustrade du balcon.

Résistant


Résistant aux agents atmosphériques très imperméable, résistant au vent


Facile à installer

Connexion Plug & Play, aucune exigence d'installation professionnelle.

Garantie

Garantie système de 12 ans.

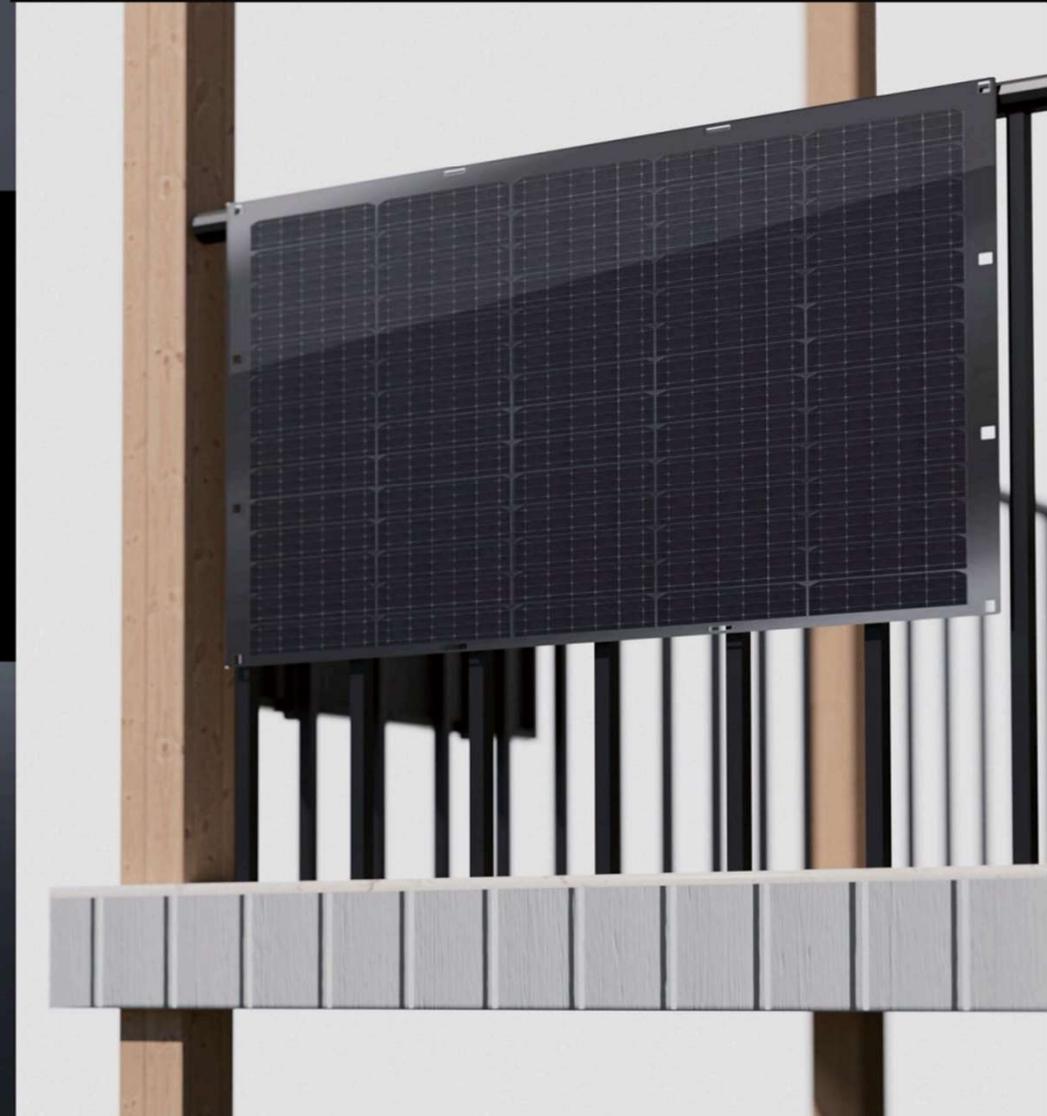

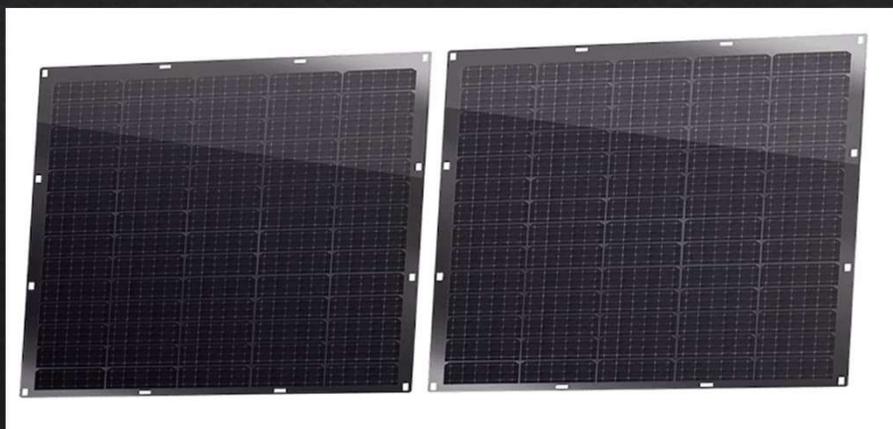


Données Techniques


MODEL	SMART KIT BALCONY CKW 400W	SMART KIT BALCONY CKW 800W
Paramètre du module PV		
Puissance du module (Pmpp @STC)	200*2	200*4
Max. Efficacité du module	17.5%	17.5%
Coefficient de température (Puissance)	-0.36%/°C	-0.36%/°C
Couleur	Noir	Noir
Paramètre AC		
Max. Puissance de sortie continue (W)	400	800
Max. Courant de sortie (A)	2	4
Tension de sortie nominale (V)*		220/230/240
Fréquence nominale(Hz)*		50/60
Facteur de puissance		>0.99
Distorsion harmonique du courant de sortie		<3%
Longueur du câble AC		5m
Certificats		
Module PV	CE,TUV,UL,CQC,IEC 61215,IEC 61730	
Micro-onduleur	CE-LVD,CE-EMC,CE-RED,VDE 4105,EN 50549-1	
Données environnementales		
Indice de protection environnementale	IP67	
Plage de température admise	-40 °C to 60 °C	
Plage d'humidité admise	0-100%	
Altitude maximale de fonctionnement (m)	2000	
Données mécaniques		
Poids [kg]	10	20
Dimensions (L×H×P mm)	2*(1270x900x2.5)	4*(1270x900x2.5)
Garantie	12 Ans	

Model	Référence	Composants
SMART KIT BALCONY 400W CKW	89415	2*Panneaux PV 200W, 1*micro-onduleur 400W, câble d'extrémité AC 5 m, prise
SMART KIT BALCONY 800W CKW	89416	4*Panneaux PV 200W, 1*micro-onduleur 800W, câble d'extrémité AC 5 m, prise

* La tension, la plage de fréquence et le type de prise peuvent varier en fonction du réseau électrique du pays.

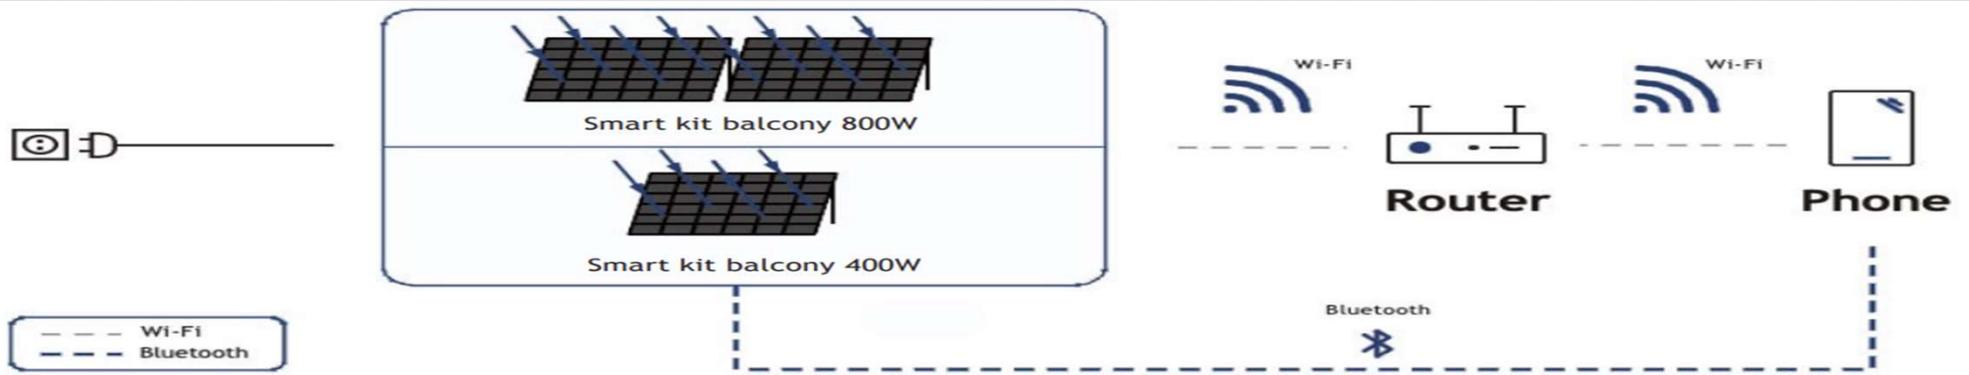

WiFi Le micro onduleur inclut le Wi-Fi

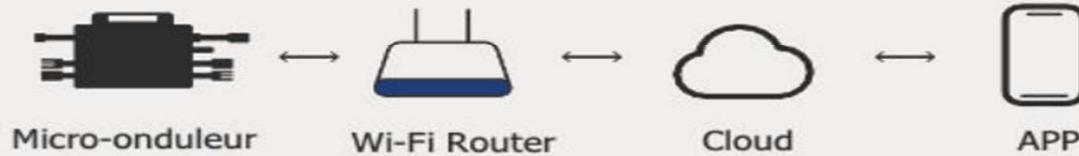

Talent Home est une application pour monitorer l'énergie.

Il est possible d'utiliser Talent Home pour suivre le fonctionnement du système photovoltaïque en temps réel